

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ  
КЛАССА ТОЧНОСТИ В.

ГОСТ  
5915-70\*

Конструкция и размеры

(СТ СЭВ 3683-82)

Hexagon nuts, product grade B.  
Construction and dimensions

Взамен  
ГОСТ 5915-62

Постановлением Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 18 февраля 1970 г. № 178 срок введения установлен

с 01.07.72

в части размера «под ключ»  $S = 16, 18, 21, 34$  мм

с 01.01.91


\* Переиздание (август 1985 г.) и Изменениями № 2, 3, 4, 5, утвержденными в феврале 1974 г., марте 1981 г., июне 1983 г., мае 1985 г. (ИУС № 3-74, 6-81, 11-83, 8-85). Внесено изм. № 6 и 7 (ИУС 6-89, ИУС 9-95).

1. Настоящий стандарт распространяется на шестигранные гайки класса точности В с диаметром резьбы от 1,6 до 48 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3683-82.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

2. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

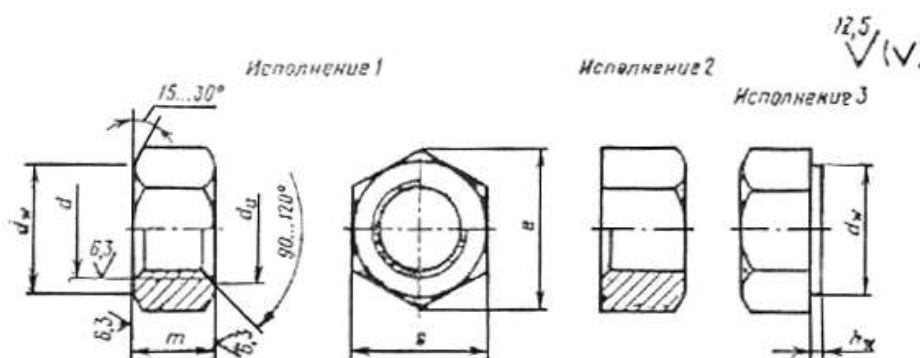

ООО "Металпром"

Продажа метизной продукции пр-ва РФ: канаты, гвозди, сетка, шпильки, крепеж, доставка по России.

г. Орел, ул. Московская, 179 (4862) 43-90-47, 43-92-47, 43-91-66, 43-92-48

E-mail: [metaprom@orel.ru](mailto:metaprom@orel.ru) Сайт: <https://www.metizorel.ru>

Номинальный размер резьбы $d$		1,6	2	2,5	3	(3,5)	4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20	(22)	24	(27)	30	36	42	48
Шаг резьбы	Крупный	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5
	Мелкий	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	3	3	3
Размер «под ключ» $S$		3,2	4,0	5,0	5,5	6	7	8	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	55	65	75
Диаметр описанной окружности $e$ , не менее		3,3	4,2	5,3	5,9	6,4	7,5	8,6	10,9	14,2	17,6	19,9	22,8	26,2	29,6	33,0	37,3	39,6	45,2	50,9	60,8	71,3	82,6
$d_a$	не менее	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	12	14	15	18	20	22	24	27	30	36	42	48
	не более	1,84	2,30	2,9	3,45	4,00	4,60	5,75	6,75	8,75	10,8	13,0	15,1	17,3	19,4	21,6	23,8	25,9	29,2	32,4	38,9	45,4	51,8
$d_w$ , не менее		2,9	3,6	4,5	5,0	5,4	6,3	7,2	9,0	11,7	14,5	16,5	19,2	22,0	24,8	27,7	31,4	33,2	38,0	42,7	51,1	59,9	69,4
$h_w$	не более	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	не менее	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,2	0,2
Высота $t$		1,3	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	4,7	5,2	6,8	8,4	10,8	12,8	14,8	16,4	18	19,8	21,5	23,6	25,6	31	34	38

Примечания. 1. Размеры гаек, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

2. Допускается изготавливать гайки с размерами, указанными в приложении 2.

**(Измененная редакция, Изм. № 6).**

3. Допускается изготовление гаек с номинальной высотой  $t$  не менее 0,8 и предельными отклонениями по ГОСТ 1759.1-82 при условии соблюдения требований ГОСТ 1759.5-87.

**(Измененная редакция, Изм. № 6)** Пример условного обозначения гайки исполнения 1, диаметром резьбы  $d=12$  мм, с размером «под ключ»  $S = 18$  мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 5, без покрытия:

*Гайка М12-6Н.5 (S18) ГОСТ 5915-70*

То же, исполнения 2, с размером «под ключ»  $S = 19$  мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 12, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:

*Гайка 2М12×1,25-6Н.12.40Х.016 ГОСТ 5915-70*

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4, 5, 7).**

3. Резьба по ГОСТ 24705-81.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).**

3а. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля - по ГОСТ 1759.1-82.

3б. Допустимые дефекты поверхностей гаек и методы контроля - по ГОСТ 1759.3-83.

3а, 3б. **(Введены дополнительно, Изм. № 5).**

4. **(Исключен, Изм. №5).**

5. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

**(Измененная редакция, Изм. № 6).**

6. **(Исключен, Изм. № 2).**

7. Масса гаек указана в приложении 1.

8. **(Исключен, Изм. № 4).**

Пример условного обозначения гайки исполнения 1, диаметром резьбы  $d=12$  мм, с размером «под ключ»  $S = 18$  мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 5, без покрытия:

*Гайка М12-6Н.5 (S18) ГОСТ 5915-70*

То же, исполнения 2, с размером «под ключ»  $S = 19$  мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 12, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:

*Гайка 2М12×1,25-6Н.12.40Х.016 ГОСТ 5915-70*

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4, 5, 7).**

3. Резьба по ГОСТ 24705-81.

**(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).**

3а. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля - по ГОСТ 1759.1-82.

ООО "Мегатром"

Продажа метизной продукции пр-ва РФ: канаты, гвозди, сетка, шпильки, крепеж, доставка по России.

г.Орел, ул.Московская, 179 (4862) 43-90-47, 43-92-47, 43-91-66, 43-92-48

E-mail: [megaprom@orel.ru](mailto:megaprom@orel.ru) Сайт: <https://www.metizorel.ru>

3б. Допустимые дефекты поверхностей гаек и методы контроля - по ГОСТ 1759.3-83.

3а, 3б. **(Введены дополнительно, Изм. № 5).**

4. **(Исключен, Изм. №5).**

5. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

**(Измененная редакция, Изм. № 6).**

6. **(Исключен, Изм. № 2).**

7. Масса гаек указана в приложении 1.

8. **(Исключен, Изм. № 4).**

*ПРИЛОЖЕНИЕ 1*

*Справочное*

**Масса стальных гаек (исполнение 1) с крупным шагом резьбы**

Номинальный диаметр резьбы $d$ , мм	Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг≈
1,6	0,074
2	0,141
2,5	0,272
3	0,377
3,5	0,497
4	0,800
5	1,440
6	2,573
8	5,548
10	10,220
12	15,670
14	25,330
16	37,610
18	53,270
20	71,440
22	103,150
24	122,870
27	175,280
30	242,540
36	416,780
42	623,880
48	956,200

Для определения массы гаек из других материалов величины массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициенты:

0,356 - для алюминиевого сплава,

1,080 - для латуни.

**(Измененная редакция, Изм. № 6).**

*ПРИЛОЖЕНИЕ 2*

*Справочное*

мм

Номинальный диаметр резьбы $d$	10	12	14	22
Размер «под ключ» $S$	17	19	22	32
Диаметр описанной окружности $e$ , не менее	18,7	20,9	23,9	35,0
$d_w$ , не менее	15,5	17,2	20,1	29,5
Теоретическая масса 1000 шт. Гаяк (исполнение 1) с крупным шагом резьбы, кг≈	12,06	18,40	28,91	85,67

**(Измененная редакция, Изм. № 7)**

ООО "Мегалпром"

Продажа метизной продукции пр-ва РФ: канаты, гвозди, сетка, шпильки, крепеж, доставка по России.

г.Орел , ул.Московская , 179 (4862) 43-90-47, 43-92-47,43-91-66,43-92-48

E-mail: [megaprom@orel.ru](mailto:megaprom@orel.ru)

Сайт: <https://www.metizorel.ru>